

TRIX 600/785 mm-es aknafedlap, D-400



ISO 9001-2008




Norm
Standard
**DIN
EN124**



Klasse
Class
D400

Scope of application
LT

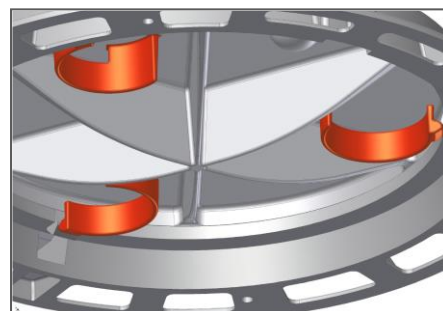


3-pontos rugókaros zárás

Rugókaros zárszerkezet

- Innovatív, 3-pontos rugókaros zárás.
- Megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását - lopás és vandalizmus ellen védett.
- A reteszelési pontok sugaras elrendezése révén a fedél a keretben központosan és erőzáró módon beékelt.
- Monolitikus zárszerkezet = keine Funktionsbeeinträchtigung möglich

Csuklópánt

- Öntisztító tolózár.
- A fedél egyszerűen, ergonomikusan nyitható.
- 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet és reteszvédelem a retesz véletlenszerű lecsapódásával szemben.

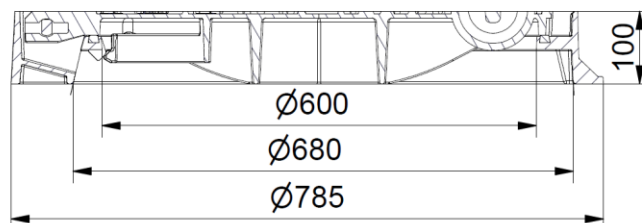


Csillapító betét

- Cserélhető HYDROthen-csillapító betét.
- Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható.

Opciók

- 850 mm-es keretméret
- Szellőzőnyílásos fedél
- Négyszögletes keret 850x850 mm.
- A keret és fedél kiegészítő védelme lopás és vandalizmus ellen.

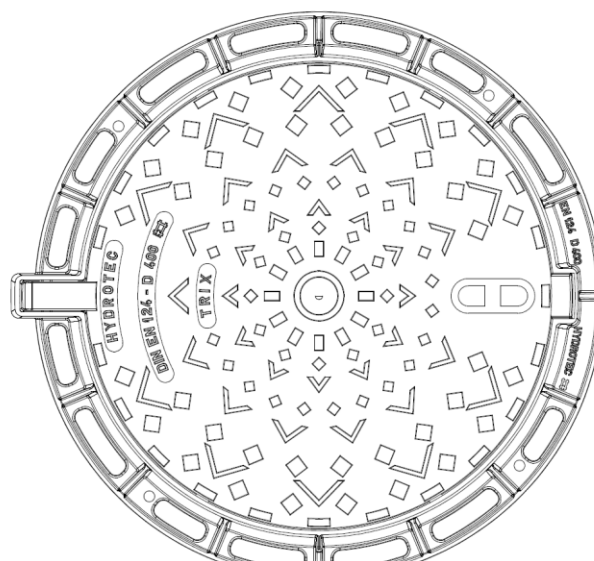

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk!