


### Rugókaros zárószervezet

- önzáró megoldású 3-pontos rugókaros biztonsági reteszelés
- megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását – lopás és vandalizmus ellen védett
- a reteszelési pontok sugaras elrendezése révén a fedél a keretben központosan és erőzáró módon beékelt

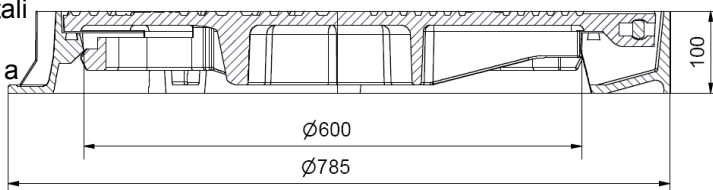

### Csuklópánt

- a fedél egyszerűen, ergonomikusan nyitható
- 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet és reteszvédelem a fedél véletlenszerű lecsapódásával szemben

### Betét

- cserélhető HYDROprencsillapító betét polikloroprénből (DIN 53505)
- hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható

### Felület

- a fedlap felületének rácsos, „ostyászerű” kialakítása optimális vízfolyást biztosít, megakadályozza a jegesedést
- minimálisra csökkenti a forgalom okozta zajt és a csúszásvesztélyt

### Opciók

- szellőzőnyílásos fedél

