

SA0686-ZB-01

Cikkszám	Terhelési osztály	Szabvány	Anyag	Súly	db/raklap
894686	D 400	DIN EN 124	EN-GJS	ca. 55 kg	10

RICON 600

A biztonságra, technológiára és ergonómiára hangsúlyt fektető, intelligens kialakítású aknafedlap.

Zárszerkezet

- 6 függőleges ék megakadályozza a fedél vízszintes elmozdulását
- innovatív, rugókaros zárás megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását - lopás és vandalizmus ellen védett

Csuklópánt

- a fedél egyszerűen, ergonómikusan nyitható.
- kb. 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet és reteszvédelem a retesz véletlenszerű lecsapódásával szemben. ca. 120° Position der Inspektion, ca. 90°


Csillapító betét

- Cserélhető HYDROthen-csillapító betét. (U-forma)
- Lecsapódás-védelem vízszintes és függőleges irányban
- Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható.

Opció

- 850 mm-es keretméret

HYDROthen-csillapító betét

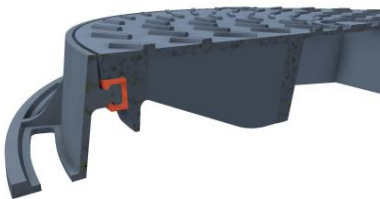

Rugókaros zárszerkezet



Fedél stabilizálása

