

SA0686-ZB-09

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
8946863	D 400	DIN EN 124	EN-GJS	ca. 55 kg	10

RICON 600

Die intelligente Lösung in Bezug auf Sicherheit, Technologie und Ergonomie.

Verriegelung

- innovative Federarmverriegelung
- 6 Zentriernasen verhindern die horizontale Bewegung des Deckels
- monolithische Verriegelung = keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit durch Loseile

Einlaufquerschnitt

- 925 cm²


Scharnier

- ergonomisches Öffnen des Deckels
- ca. 120° Inspektionsposition, ca. 90° Aushebeposition und Arretierung gegen unbeabsichtigtes Schließen des Deckels


Einlage

- auswechselbare HYDROthen-Einlage (U-Form)
- Klapperschutz in vertikaler und horizontaler Richtung
- langlebig, hochabriebfest für extreme Belastung

HYDROthen-Einlage

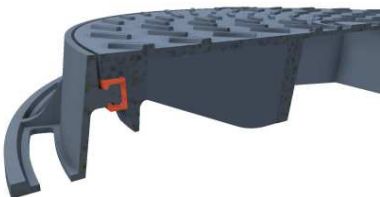

Federarmverriegelung

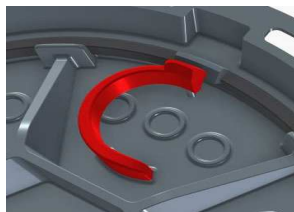

Stabilisierung des Deckels



HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland

 info@hydrotec.com

 www.hydrotec.com

 +49 4431 9355-0

 +49 4431 9355-22