


### Rugókaros zárszerkezet

- Önzáró megoldású, 3-pontos rugókaros biztonsági reteszelés.
- Megakadályozza az aknafedlap illetéktelenek általi felnyitását - lopás és vandalizmus ellen védett.
- A reteszelési pontok sugaras elrendezése révén a fedél a keretben központosan és erőzáró módon beékelt.

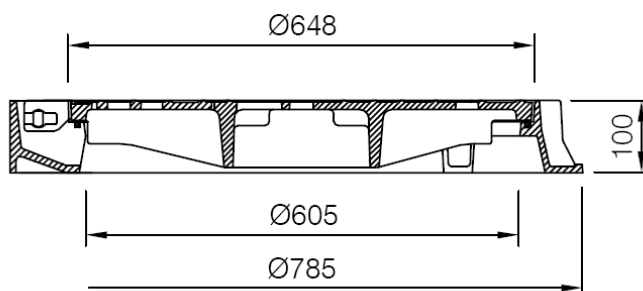

### Csuklópánt

- A fedél egyszerűen, ergonomikusan nyitható.
- 120° üzemi helyzet, 90° kiemelési helyzet és reteszvédelem a fedél véletlenszerű lecsapódásával szemben.

### Csillapító betét

- Cserélhető HYDROthen-csillapító betét
- Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú, szélsőséges terheléseknél alkalmazható.

### Keret

- Szennyfogó felfogására kialakított helyek a keretben.

### Vízbeömlő keresztmetszet

- 1.230 cm

